


# SPOTŘEBIČE PRO DOMÁCNOST NIBE



Člen skupiny NIBE Švédsko

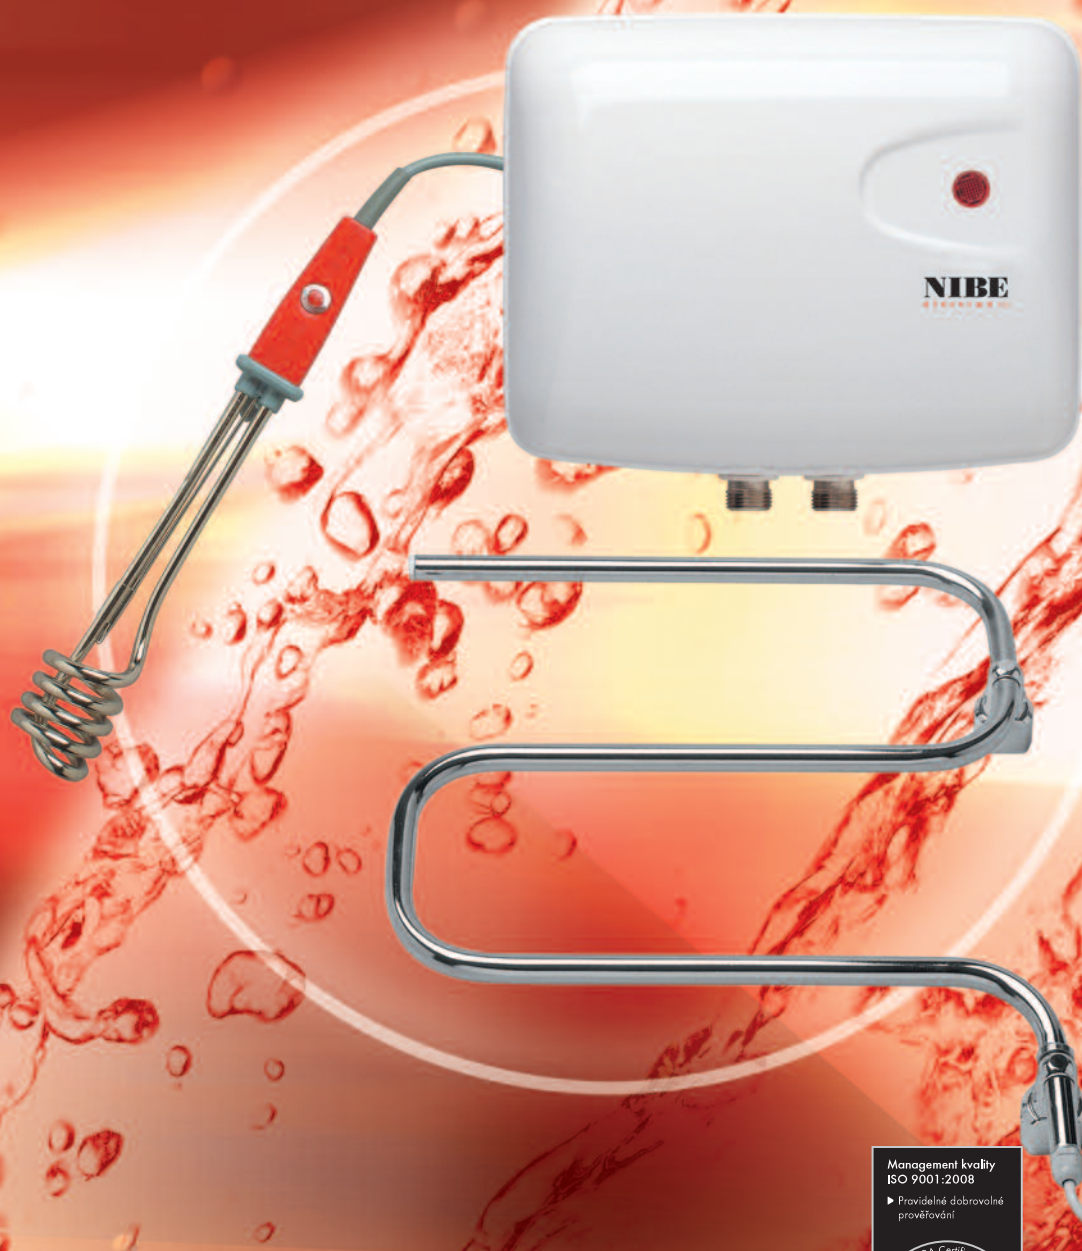

# Elektrické průtokové ohřívače vody


Elektrické průtokové ohřívače vody řady NIBE 733 jsou svým tvarovým řešením a rozměry určeny přímo na místo použití pro umyvadlo, dřez, sprchu apod.

Každý je oceněn v domácnosti, chatě, chalupě, dílnách, lékařských ordinacích, zvláště všude tam, kde je potřebný okamžitý odběr teplé vody.

## Řada 733

- malý beztlakový průtokový ohřívač pro jedno odběrné místo
- vhodný jak pro domácnost, tak pro chaty a chalupy
- okamžitý a nepřetržitý odběr teplé vody
- ekonomický a ekologický spotřebič - šetří vodu a energii
- možnost použití nad i pod odběrné místo
- elektronická ochrana ohřívače v případě zavzdušnění potrubí
- jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti seřizování ohřívače
- světelná signalizace provozu
- vysoká životnost - nevytváří se vodní kámen
- topné spirály s vysokou odolností a se speciální povrchovou úpravou
- vysoká bezpečnost a spolehlivost provozu
- možnost instalace v koupelnách do zóny 1 - stupeň krytí IP 25



		
typ	0733	1733
Jmenovitý příkon (kW)	3,5	5
Jmenovité napětí (V)	230	230
Jmenovitý proud (A)	15,2	21,7
Jištění, pojistka (A)	16	25
Doporučeno - pro umyvadlo	•	•
- pro dřez	•	•
- pro sprchu		•
Min. tlak vody v potrubí (MPa)	0,08	
Max. tlak vody v potrubí (MPa)	0,6	
Pracovní tlak (MPa)	0	
Stupeň krytí	IP 25	
Hmotnost spotřebiče (kg)	1,3	
Připojení na studenou vodu	G 1/2"	
Rozměry (mm)	175 x 204 x 80	

## Směšovací baterie

pro beztlakové průtokové ohřívače vody a pro beztlakové zásobníkové ohřívače vody

**3908 9 0010**



**7908 9 0010**



**3907 9 0010**



**0907 9 0010**



**1907 9 0010**



**2907 9 0010**



**0908 9 0010**



**1908 9 0010**



**2908 9 0010**



**0910 9 0010**



## Směšovací baterie

pro beztlakové zásobníkové ohřívače vody instalované nad odběrné místo

**0904 9 0010**



**0909 9 0010**





## Elektrické nástěnné sušáky

### Řada 6261

Určeny k sušení ručníků, utěrek, osušek a drobného prádla praného ve vodě, případně mohou být využity i k temperaci místností.

Vyrábí se ve čtyřech tvarových provedeních s vinutou šňůrou s vidlicí.


Tvarové provedení na obrázku IV.

je otočné a umožňuje jeho vychýlení do potřebné polohy.

Povrchová úprava je v bílé barvě (komaxit) nebo v provedení chrom.

Povrchová provozní teplota je cca 45 °C.

Stupeň krytí IP 45.

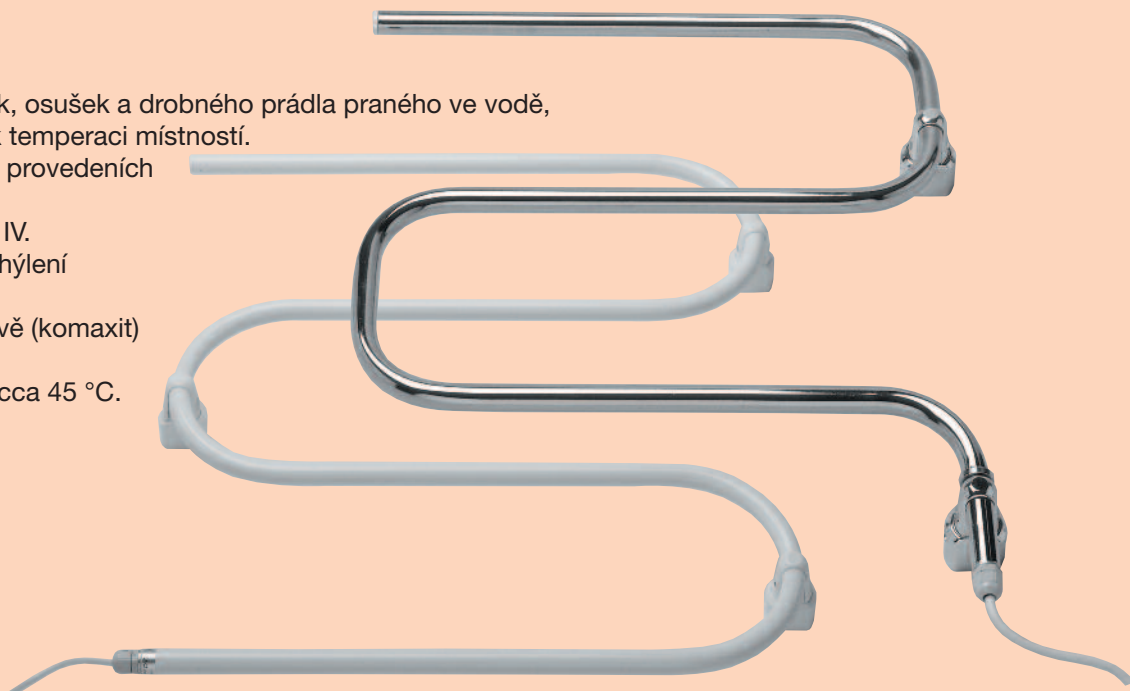

provedení	bílé	626190130	626190140	626190150	626191130
	chrom	626190330	626190340	626190350	626191330
Napětí (V)		230	230	230	230
Celkový příkon (W)		35	38	53	35
Rozměry š x v x h (mm)		450 x 410 x 80	550 x 410 x 80	550 x 605 x 80	450 x 580 x 80
Hmotnost (kg)		1,6	1,8	2,5	1,6

## Bateriový ohřívač nohou

### Typ Calesco 8998, 8999 (obj. číslo 641790000)

Výrobek obsahuje jeden pár vyhřívacích fólií (do levé boty a do pravé boty). Vyhřívací fólie je napájena dvěma AA tužkovými bateriemi, každá o napětí 1,5 V. Baterie jsou uloženy v pouzdrů s přepínačem, které je vodičem propojeno s vyhřívací fólií. Pouzdro pro baterie je pevně spojeno s nastavitelným pružným pásem se suchým zipem, který se připevňuje přímo na botu nebo holínku (nebo na lýtkovou část nohy pod kolenem). **Napětí =3 V, příkon 2 + 2 W.**



## Cestovní ponorné ohřivače Typ 304 a 307

- vysoká účinnost
- hospodárny provoz
- bezpečnostní pojistka



**ECE-Ing. Ehlers & Co. TYP 304** v textilním pouzdře  
**ECE-Ing. Ehlers & Co. TYP 307** v textilním pouzdře se skleničkou

### Technické údaje

napětí 230 V  
příkon 300 W  
délka přívodního kabelu 0,8 m

průměr 35 mm  
délka tělesa 115 mm  
topící část 55 mm



## Ponorný ohřivač Typ 0193


- vysoká účinnost
- hospodárny provoz
- vratná bezpečnostní pojistka

### Technické údaje

napětí 230 V  
příkon 1000 W  
délka přívodního kabelu 0,9 m

průměr 50 mm  
délka tělesa 205 mm  
topící část 105 mm



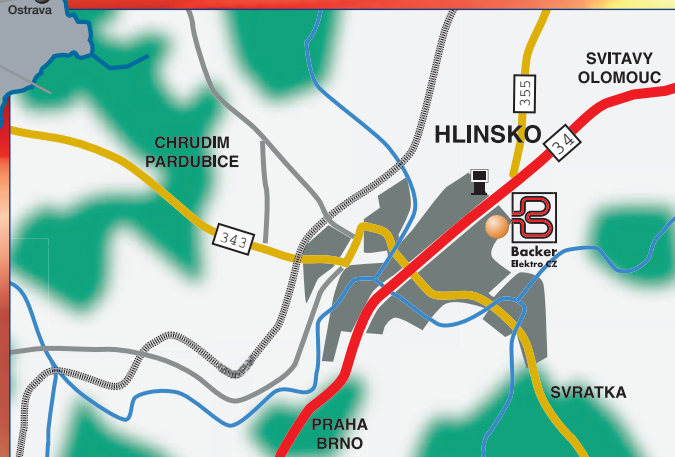

**Backer Elektro CZ a.s.**

Poličská 444

CZ-539 01 HLINSKO

Tel.: +420 463 030 617

Fax: +420 463 030 648

e-mail: [obchod@backer-elektro.cz](mailto:obchod@backer-elektro.cz) • [www.backer-elektro.cz](http://www.backer-elektro.cz)

**Backer  
Elektro CZ**